



- Ekspozycyjna energooszczędna **światłówka LED**
- Poprawa percepcji świeżości **produktów mięsnych i wędlin**
- Uwydatnienie naturalnych **kolorów mięsa**
- Nietoksyczny i wolny od rtęci **substytut światłówek CFL**
- Całkowita **odporność na stłuczenie**
- Długa żywotność **30000 godzin**
- Produkt zaprojektowany i **produkowany w Polsce**

1 op. = 10 szt.



FOODLINE TUBE

PARAMETRY ELEKTRYCZNE

- napięcie znamionowe 230V
- częstotliwość napięcia 50÷60Hz
- współczynnik mocy >0,9
- podłączenie zasilania jednostronne (IEC/EN 62776)

PARAMETRY OPTYCZNE



- barwa światła RÓŻOWA
- kąt świecenia 120°
- kolor korpusu BIEL RAL9010

PARAMETRY MECHANICZNE

- materiał obudowy ALUMINIUM / PC
- stopień ochrony IP20

PARAMETRY EKSPLOATACYJNE

- klasa energetyczna nie dotyczy
- znamionowa trwałość >30000h
- wsp. zachowania strumienia 80%
- liczba cykli włącz/wyłącz >30000X
- czas nagrzewania się lampy POMIJALNY
- czas zapłonu <0,2s
- zakres temperatur pracy -25°C do +45°C
- temperatura obudowy +60°C
- funkcja ściemniania fazowego TAK

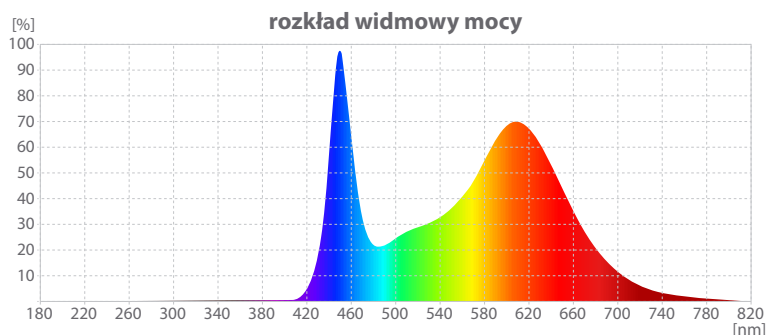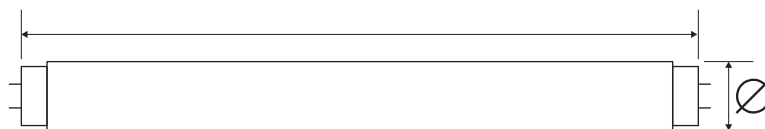



FT5P5000WD	5902020153757	mleczny	550mm	16mm	500lm	9W	95g	G5
FT5P7500WD	5902020153764	mleczny	850mm	16mm	750lm	12W	145g	G5
FT5P10000WD	5902020153771	mleczny	1150mm	16mm	1000lm	16W	195g	G5
FT5P12000WD	5902020153788	mleczny	1450mm	16mm	1250lm	19W	245g	G5
FT8P650CWD	5903240710997	transparentny	600mm	26mm	650lm	9W	200g	G13
FT8P6000WD	5902020153252	mleczny	600mm	26mm	600lm	9W	200g	G13
FT8P1000CWD	5902020153009	transparentny	900mm	26mm	1000lm	15W	300g	G13
FT8P9000WD	5902020153269	mleczny	900mm	26mm	900lm	15W	300g	G13
FT8P1300CWD	5902020153146	transparentny	1200mm	26mm	1300lm	20W	380g	G13
FT8P11500WD	5902020153276	mleczny	1200mm	26mm	1150lm	20W	380g	G13
FT8P1650CWD	5902020153153	transparentny	1500mm	26mm	1650lm	25W	480g	G13
FT8P15000WD	5902020153245	mleczny	1500mm	26mm	1500lm	25W	480g	G13